LED SL 140 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06706
Ktl. Nr. 15070708
EAN Nr. 4260654162646

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	441 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

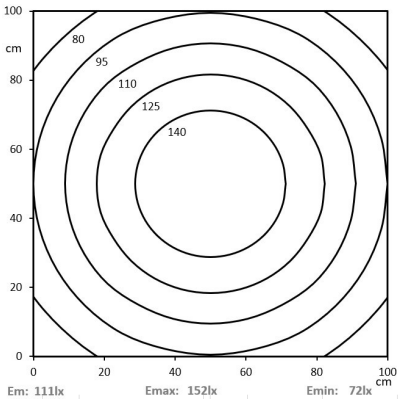

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,12 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

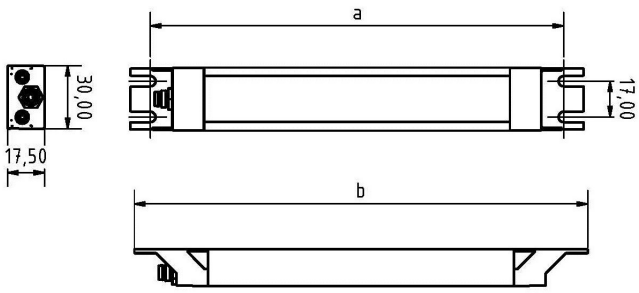

a= 203mm b= 215mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 140 S-PMMAd-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06796
Ktl. Nr. 15070807
EAN Nr. 4260654162653

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	441 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

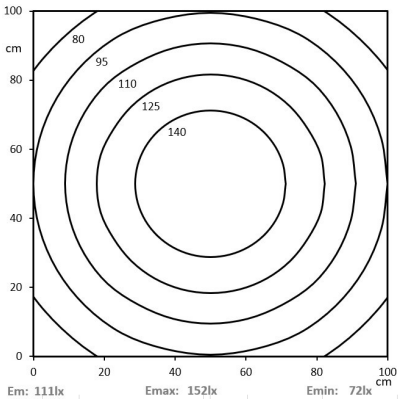

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,13 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

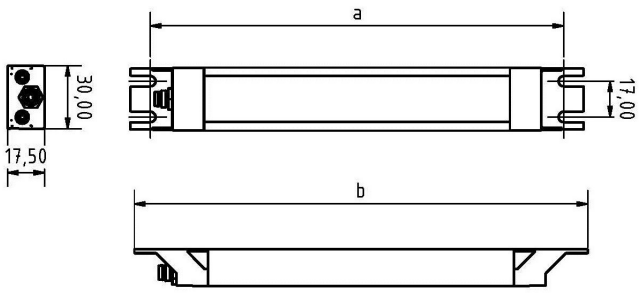

a= 203mm b= 215mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 280 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06703
Ktl. Nr. 15070709
EAN Nr. 4260654162721

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	6,8 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	882 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

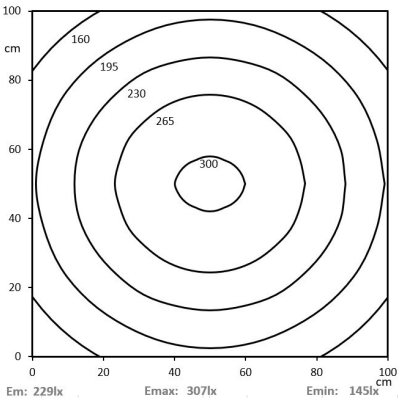

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,22 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

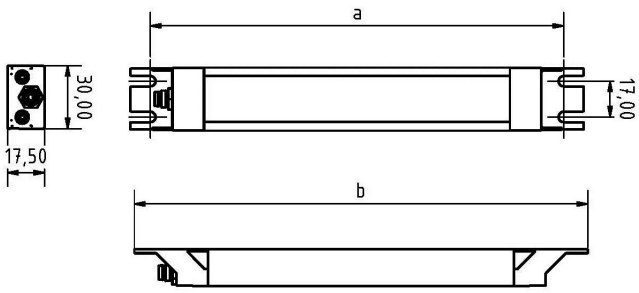

a= 343mm b= 355mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 280 S-PMMAd-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06689
Ktl. Nr. 15070712
EAN Nr. 4260654162738

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	6,8 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	882 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

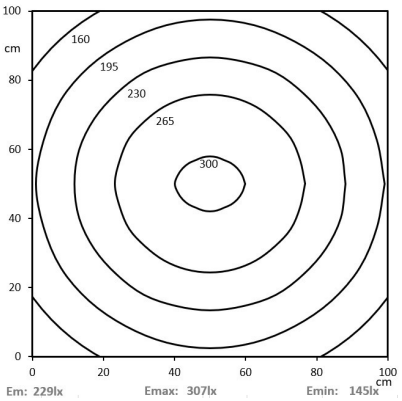

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,22 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

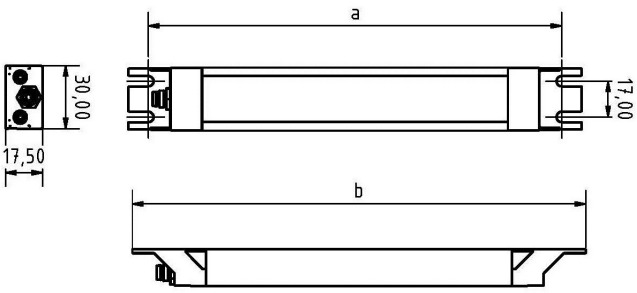

a= 343mm b= 355mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 560 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06707
Ktl. Nr. 15070710
EAN Nr. 4260654162882

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	13,5 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	1763 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

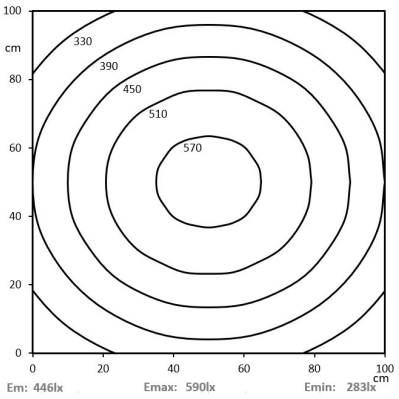

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,41 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

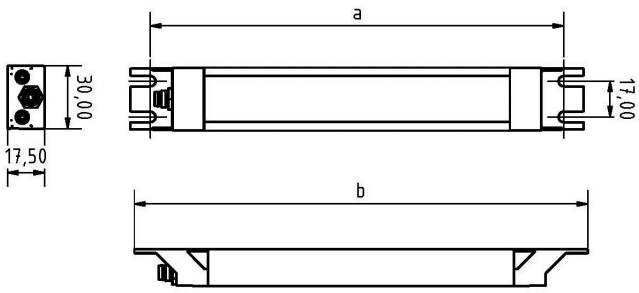

a= 623mm b= 635mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 560 S-PMMAd-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06708
Ktl. Nr. 15070713
EAN Nr. 4260654162899

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	13,5 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	1763 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

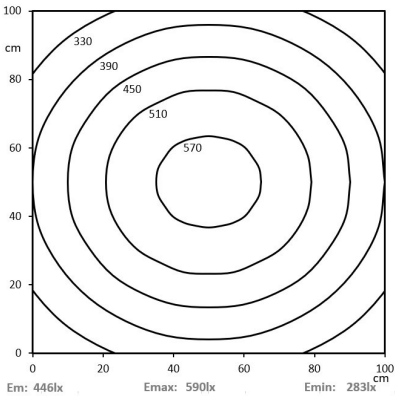

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,41 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

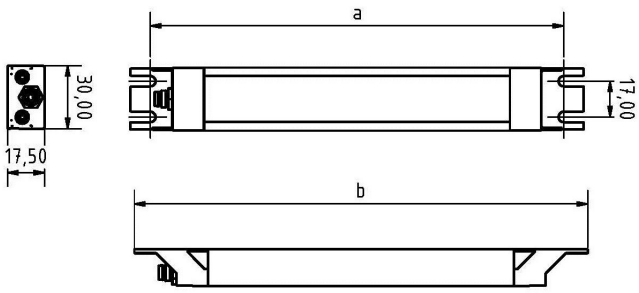

a= 623mm b= 635mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 840 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06709
Ktl. Nr. 15070711
EAN Nr. 4260654163049

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	20,3 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	2645 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

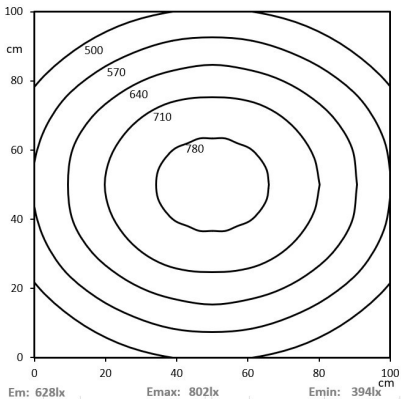

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,61 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

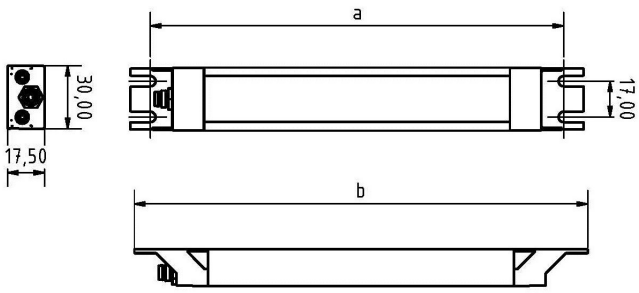

a= 903mm b= 915mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 840 S-PMMAd-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06811
Ktl. Nr. 15070822
EAN Nr. 4260654163056

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	20,3 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	2645 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

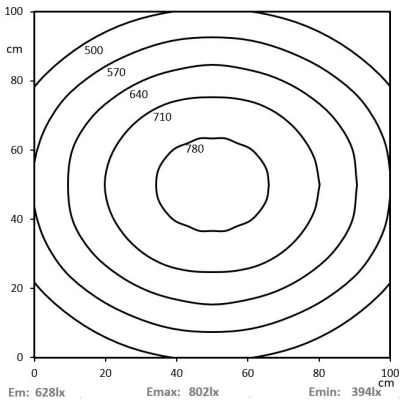

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,61 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

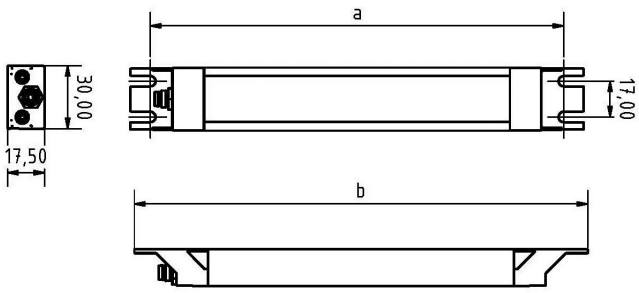

a= 903mm b= 915mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 1120 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06858
Ktl. Nr. 15070960
EAN Nr. 4260654162561

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	27 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	3527 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

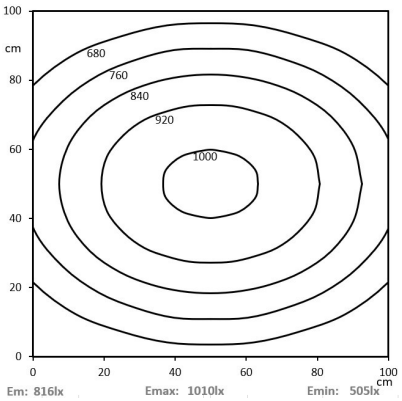

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

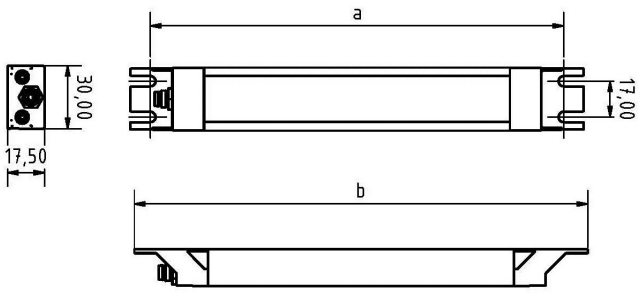

a= 1183mm b= 1195mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 1120 S-PMMAd-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06859
Ktl. Nr. 15070849
EAN Nr. 4260654162578

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	27 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	3527 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

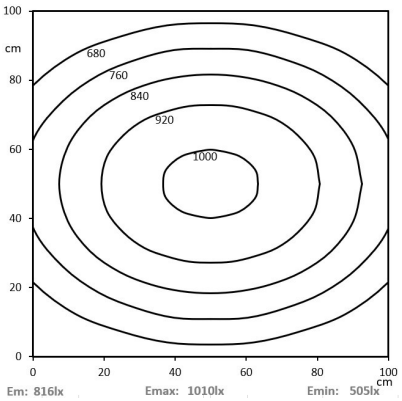

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

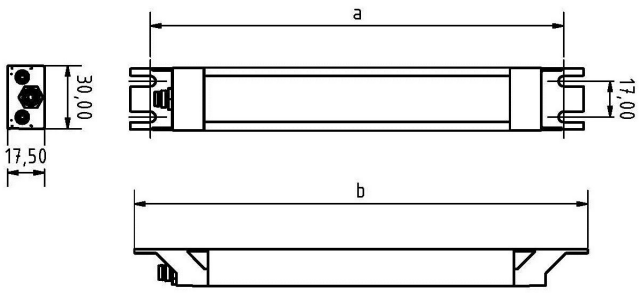

a= 1183mm b= 1195mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved

LED SL 1400 S-PMMAd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07057
Ktl. Nr. 15071024
EAN Nr. 4260654164022

Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

W

IP40

Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical charateristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	33,9 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichstrom / Luminous Flux	4408 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

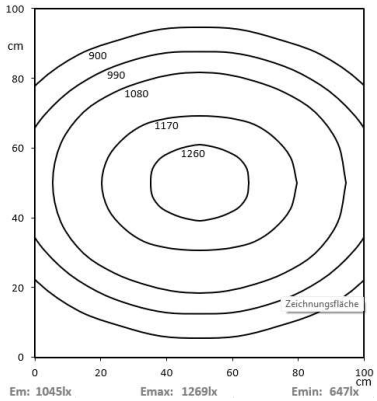

Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,99 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

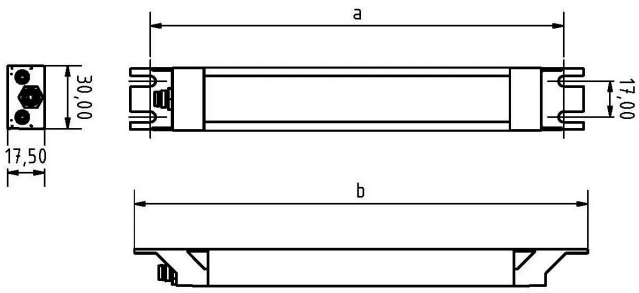

a= 1463mm b= 1475mm

*Technische Änderungen vorbehalten | technichal modifications reserved